




CX7226/CX7226N

器件



特性

JESD204B/C 接口:

SerDes 接口速率最高 25Gbps

NSD=-149dBFS/Hz

在 6GHz 的 -2dBFS 输入时:

SNR=45.2dBFS@5GSPS/40.8dBFS@10GSPS

SFDR=44.2dBFS@5GSPS/40.1dBFS@10GSPS

SFDR_{exHD2/3}=59.1dBFS@5GSPS/55.3dBFS@10GSP

S

最高输入信号频率 18GHz

支持多器件同步

数字通道:

48-bit NCOs

支持 x2/x4/x8/x16/x32 倍抽取

集成均衡滤波器

单通道功耗 2.5W@10GSPS

应用

数字相控阵雷达

5G 通信

软件无线电系统

电子对抗


概述

CX7226 是一款 2 路、12bit、10GSPS 的射频接收器，

片上集成了输入驱动 buffer，可用于最高 18GHz 信号的直接采样。CX7226 集成了片上频率综合器，除支持片外钟模式外，还支持片上钟模式：片外输入低频参考时钟，片上生成低相噪高频采样钟用于 ADC 采样钟，采样时钟 Jitter<70fs。

通道支持 2X~32X 可配置的抽取滤波器及 NCO 模块，支持高达 4GHz 瞬时信号带宽。集成 16 组 SerDes Lanes 用于数据输出，SerDes 模块支持 JESD204B/C 两种接口协议，单条 Lane 传输速率最高 25Gbps。CX7226 为工业级，CX7226N 为军品级，均为 BGA，0.8mm 球距，尺寸 14mm×14mm。

功能框图

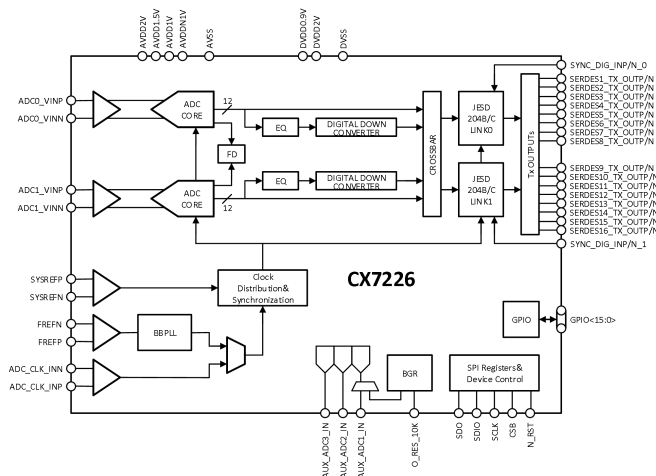

CX7226/CX7226N 功能框

